

Lux :<3-2000LUX(ajustável)

■ Alcance detecção: max.20m

Frequência: 50/60Hz

■ Altura de instalação: 2.2-6m

## Features

- Detection range: 360°(3×detector)
- Power: 220-240V/AC
- Frequency: 50/60Hz
- Rated Load Max:

Max.2000W (incandescent) and 1000W (fluorescent and LED)

■ Poder de corte: Max.2000W (incandescente) e 1000W (fluorescente e LED)

■ Retardamento:10seg±3seg ... 30min±2min(ajustavel)


- Detection distance: max.20m
- Time delay:10sec±3sec ... 30min±2min(adjustable)
- Ambient light Lux :<3-2000LUX(adjustable)
- Instalation Height: 2.2-6m




## Dados técnicos / Technical data -

Tensão em modo de operação   <i>Operating voltage</i>	220 ~ 240V AC
Frequência   Frequency	50/60 Hz
Consumo em stand-by   Stand-by consumption	0,5 W
Número de canais   Number of channels	1
Tipo de montagem   Installation type	Montagem no tecto escastrável Ceiling flush instal
Furo (diametro)   H <i>ole (diameter)</i>	78 mm
Intervalo de ajuste da luminosidade   Setting range brightness	3 2000 LUX
Potência de comutação da Luz   Switching capacity light	2000W (incandescente) 1000W (flurescent + LED)
Ângulo de deteção   <i>Detection angle</i>	360°
Altura de montagem   Installation height	2.2 6 m
Distancia detecção (movimento)   Detection distance (motion)	20m max (<24°C)
Distancia detecção (presença)   Detection distance (presence)	6m max (<24°C)
Tempo de funcionamento da luz   Light switch-off delay	10 s 30 m
Classe de proteção   <i>Protection class</i>	II
Temperatura ambiente   Ambient temperature	-20 °C +40 °C
Tipo de proteção   Type of protection	IP20




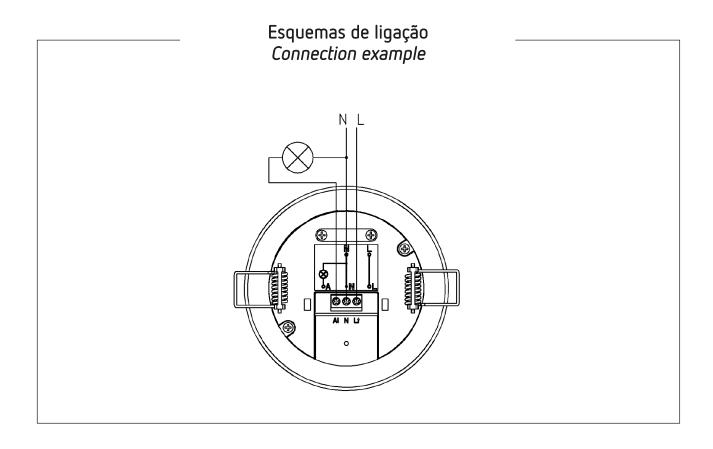

## Área de deteção / Detection range



altura de instalação: 2.2-6m



distância de detecção de movimento: Max.20m distância de detecção de presença: Max.6m